



## Weller Filtration Zero Smog EL - die kosteneffiziente Lösung für Absaugungen am Arbeitsplatz

Das neue Weller Zero Smog EL Absauggerät ist die optimale Lösung für kleinere und kostenbewusste Lötanwendungen. Das wartungsfreie und bürstenlose EC-Gebläse gewährleistet 150 m³/h Absaugvolumen und ein starkes Vakuum von 2500 Pa. In Kombination mit einem Fernschalter zur Energieeinsparung und der elektronischen Filterüberwachung mit Filteralarm optimiert die Zero Smog EL den Einsatzbereich bei 1-2 Arbeitsplätzen und sorgt für einen gelungenen Gesundheitsschutz des Anwenders. Die verstellbaren Easy-Click 60 Absaugarme ermöglichen eine flexible Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Einfache Installation, einfache Bedienung - einsatzbereit in weniger als 4 Minuten.

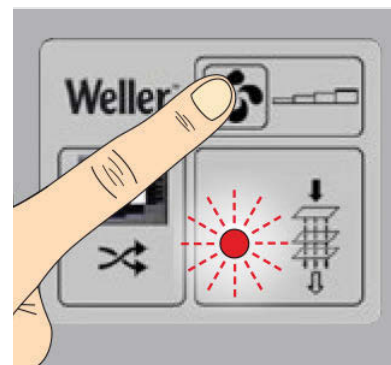

- > 4-stufige Drehzahleinstellung
- > Filteralarm

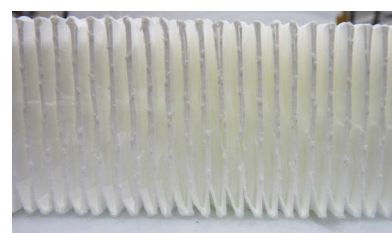

- > Große HEPA H13 Filteroberfläche



### Merkmale & Vorteile

- > Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen.
- > Große HEPA H13 Filteroberfläche mit 2,4 m² für optimale Partikelfilterung und lange Filterstandzeit.
- > Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter M5.
- > Aktivkohle für effektive Gasreinigung.
- > Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen.
- > Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz.
- > Schnelle, einfache und stabile Installation dank Easy-Click System und Tischklemme.
- > Gesundheitsschutz durch elektronische Filterüberwachung & Filteralarm.
- > Einfacher Filterwechsel.
- > Lange Lebensdauer durch hochwertiges EC-Gebläse.

Durchführung eines  
Filteraustausches?  
Sehen Sie den  
Anwenderfilm



### Technische Daten

Max. Kapazität	1 - 2 Arbeitsplätze
Max. Gebläse Leistung	150 m³/h
Max. Gebläse-Vakuum	2.500 Pa
Netzspannung	230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
Elektrische Leistung	120 W
Geräuschpegel	55 db (A) in 1 m Entfernung
Abmessungen (L x B x H)	335 x 330 x 445 mm
Gewicht	8,6 kg

Zero Smog EL Kit 1



Lieferumfang

- > Zero Smog EL Absauggerät
- > 1x flexibler, justierbarer Absaugarm OF15  
1,5 m, Ø 60 mm
- > 1x Trichterdüse ALFA (225 x 100 mm)
- > 1x Klemme zur Tischbefestigung

Bestell-Nr. 230 V FT91012699

Bestell-Nr. 120 V ZeroSmogELKit1

Zubehör: Ein-/Ausschalter



- > Kabellänge 2 m

Bestell-Nr. FT91000033

Filter




Filter Set H13

- > mit 10 Vorfiltern M5, Partikelfilter H13 und  
Breitbandgasfilter (10 % Aktivkohle)

Bestell-Nr. T005 87 627 01



> Zero Smog EL  
Absauggerät

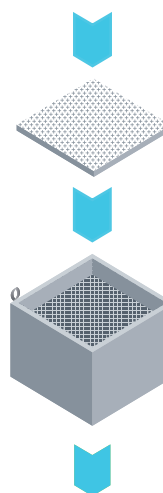

> Feinstaub-Vorfilter M5

> Partikelfilter H13  
und Aktivkohlefilter

